




Technische Daten:

- Material: Stahlrohr verzinkt
- Wandstärke (t): 4 mm
- Zopfmaß (D1): Ø 108 mm
- LPH: 4 m (Lichtpunkthöhe, Höhe über Erde)
- Mastfußdurchmesser (D2): 157 mm
- E: 800 mm (Erdmaß, Erdstück)
- 2x Kabelloch: 50 x 150 mm (UKT = 500 mm unter Erde, Lage 0° & 180°)
- Form: konisch, gerade, rund
- Türausschnitt: 85 x 400 mm + VA-Dreikantschraube M10 (UKT = 600 mm über Erde) Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M6, Gewindebohrung M8
- verstärkt für Kameraeinsatz geeignet
- geeignet für Windzone 1 / 2
- maximale Auslenkung ≤ 90 mm
- inkl. Korrosionsschutzmanschette an Erdübergang (Kunststoff)
- Gewicht: 70 kg
- gefertigt nach DIN EN40
- Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Farbeindruck: silbrig
- optional pulverbeschichtet in individueller RAL-Farbe sowie in Eisenglimmer DB 701, DB 702, DB 703 oder DB 704 lieferbar
- optional mit Kabelübergangskasten etc.

Gängige Oberflächen Ausführungen:

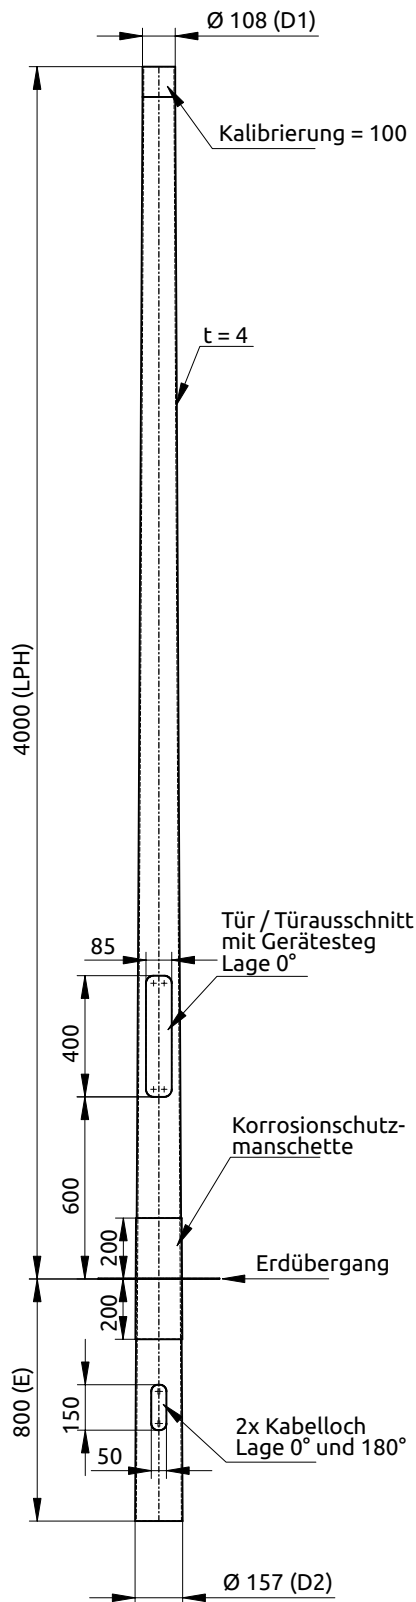

verzinkt
silbrig



DB 701
Eisenglimmer



DB 702
Eisenglimmer



DB 703
Eisenglimmer



RAL 7037
Staubgrau



RAL 7016
Anthrazitgrau




RAL 6005
Moosgrün



RAL 3001
Signalrot

Korrosionsschutzsystem:

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 t ZN k
Verzinkungsbohrungen sind konstruktiv notwendig



Schweißnähte:

Schweißnahtbewertungsgruppe: DIN EN ISO 5817 'D'
Schweißzusatzwerkstoffe: DIN EN ISO 2560 / 14341 / 14171
Schweißnahtzeichen: EN 2553
Schweißnahtvorbereitung: DIN EN ISO 9692
Schweißverfahren: DIN 1910; EN 14610



Maßeinheit:
[mm]

A4

Kameramast konisch

SRKME-K04-108-4

Datum: 25.03.2020

Verfasser: SUNLEDs GmbH

Sunleds
SOLAR & LED SYSTEME

Maßstab:
1 : 25

Gewicht [kg]:
70

Zeichnungsnummer:
SRKME-K04-108-4

Blatt:
1 / 1